


Инструкция по настройке режима GPRS модема MOXA OnCell 2100 Series в Windows 7.


1. Установка драйвера модема.

В Панели управления открыть **Телефон и модем** и перейти во вкладку **Модем***.


(*При первом открытии меню **Телефон и модем**, Windows попросит вас ввести телефонный код вашего местоположения. Введите его, чтобы продолжить.) Нажмите **Добавить**.

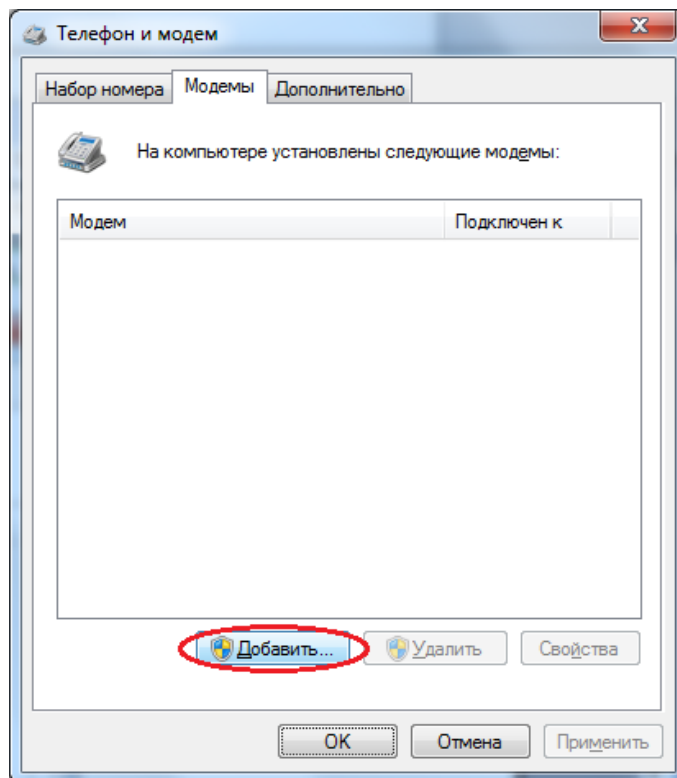


В появившемся окне выбрать пункт **Не определять тип модема (выбор из списка)** и нажать **Далее**.

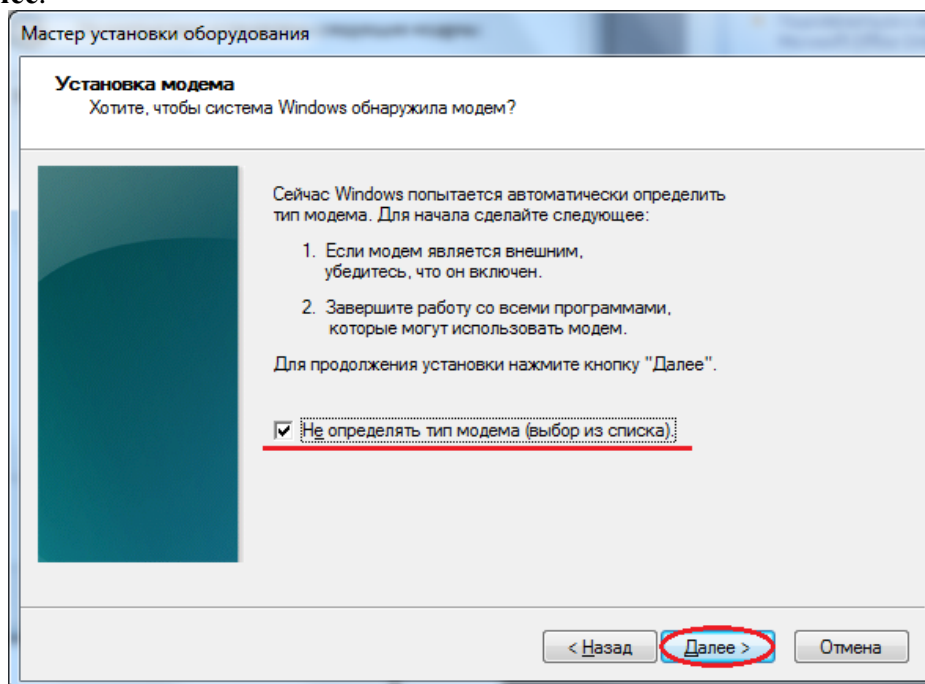

В следующем окне выбрать **Стандартные типы модемов**, и в графе изготовитель **Стандартный модем 19200 bps**.

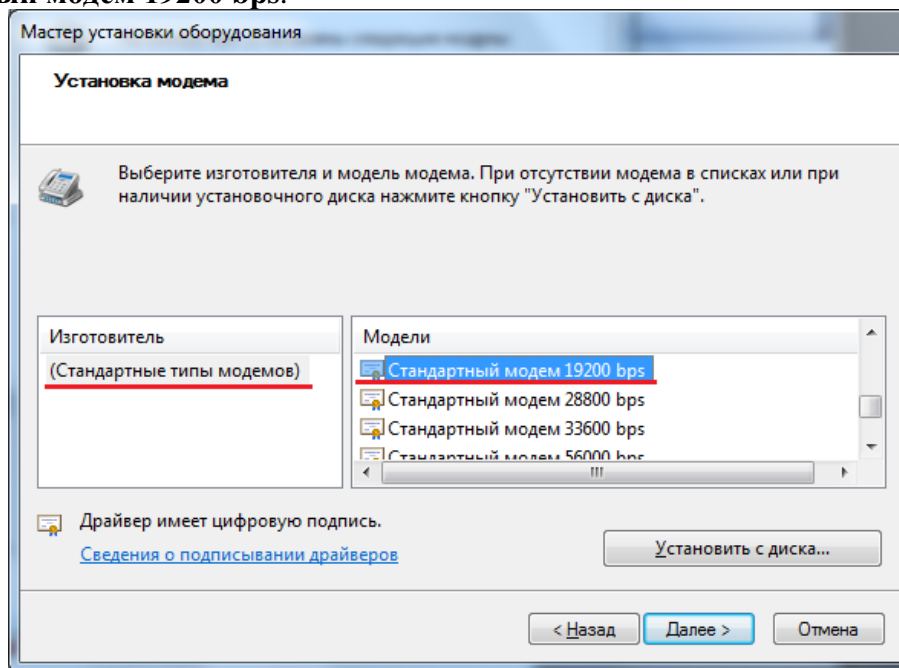


Далее выбрать COM порт, к которому подключено устройство Oncell. После этого нажмите далее, установка драйвера будет завершена и во вкладке **Модемы** появится ваше устройство.

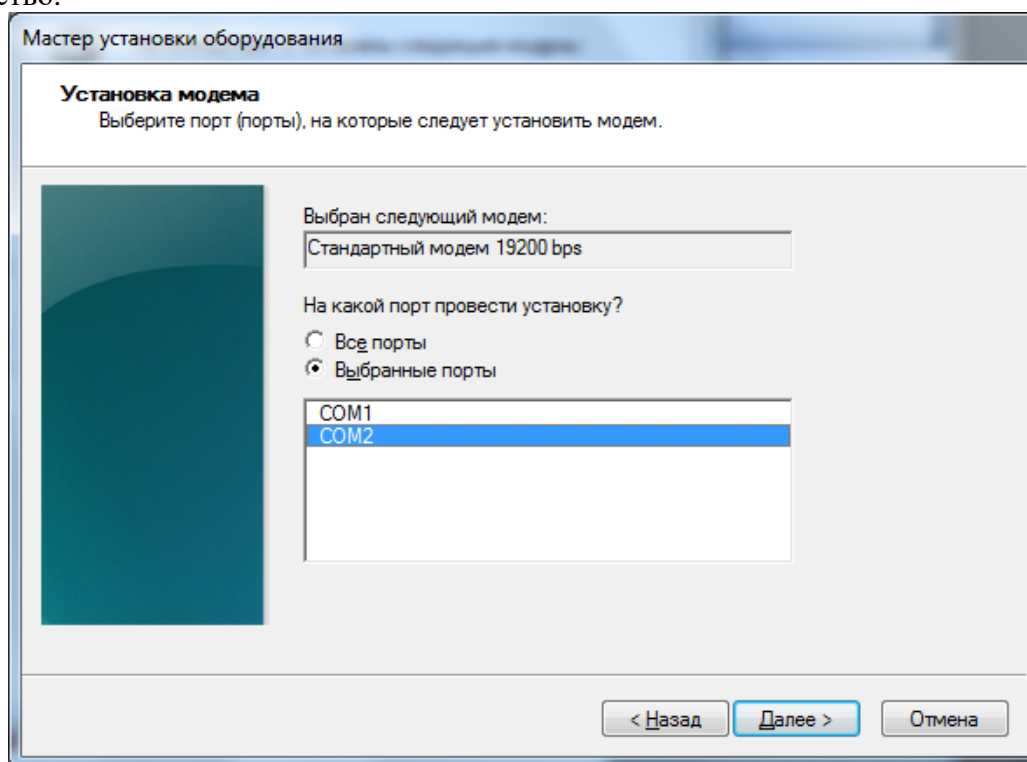


2. Настройка модема.


**Перед настройкой модема для устройства Oncell 2110 необходимо через терминал с помощью AT команды "AT+IPR=19200" изменить скорость подключения на 19200 bps.

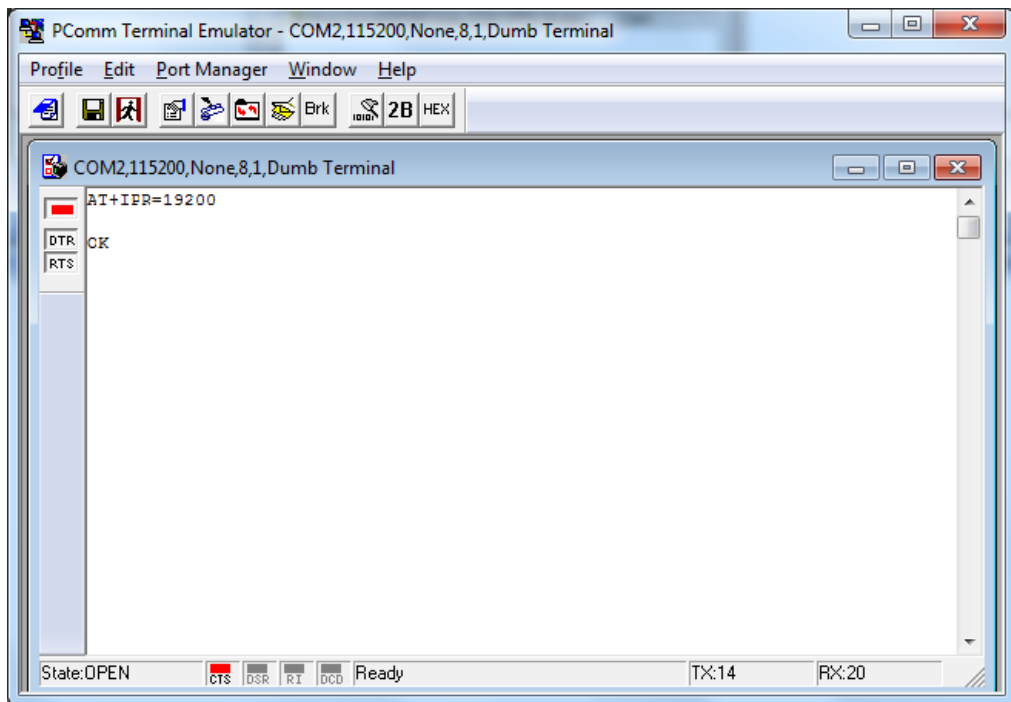


В меню **Телефон и модем** выбрать драйвер вашего устройства и нажать **Свойства**.

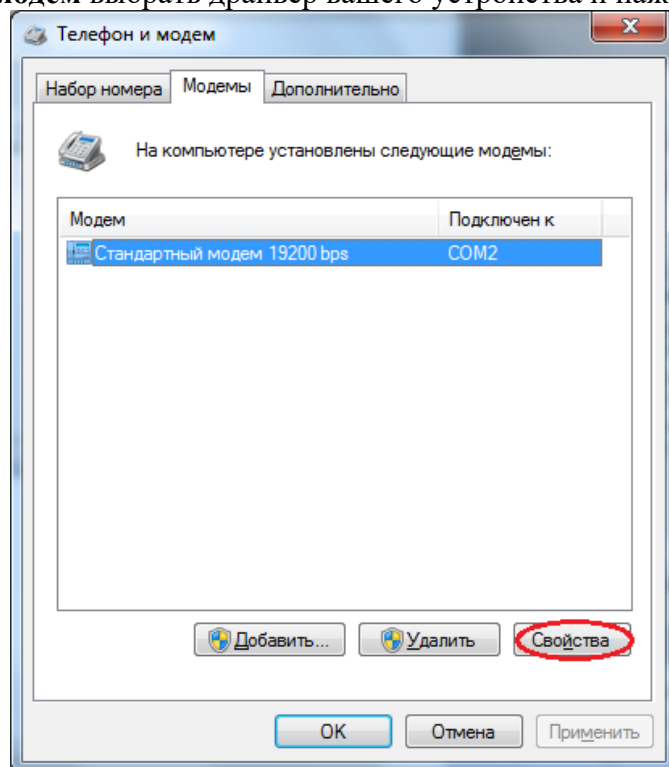


В следующем окне во вкладке **Общие** нажать **Изменить параметры**.

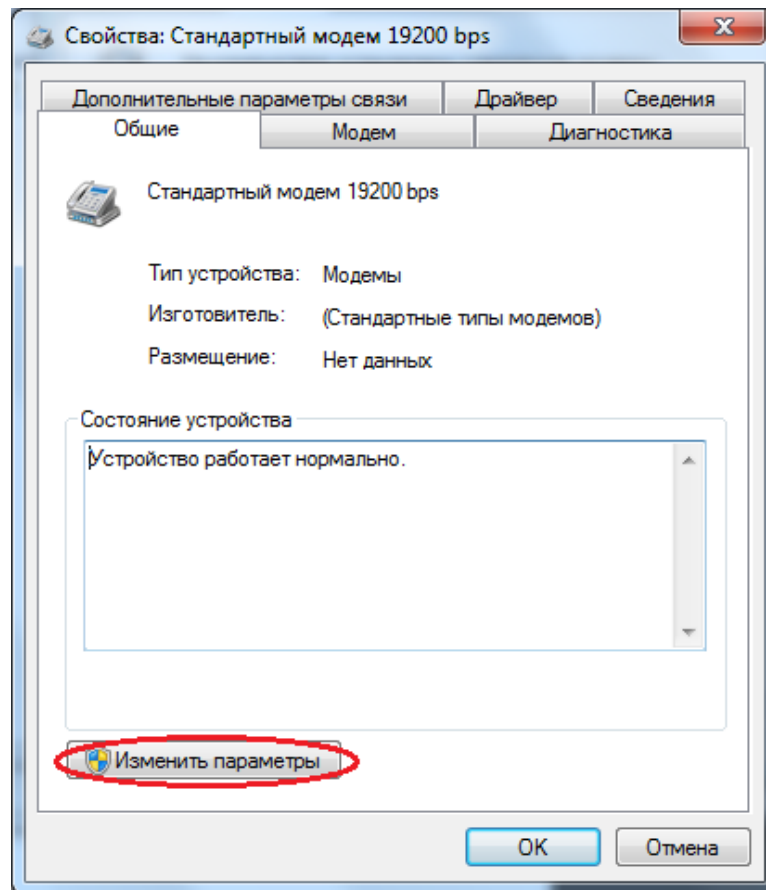

Перейти во вкладку **Диагностика** и нажать **Опросить модем**. В случае успешного опроса в окне появятся команды запроса и ответ на них модема.

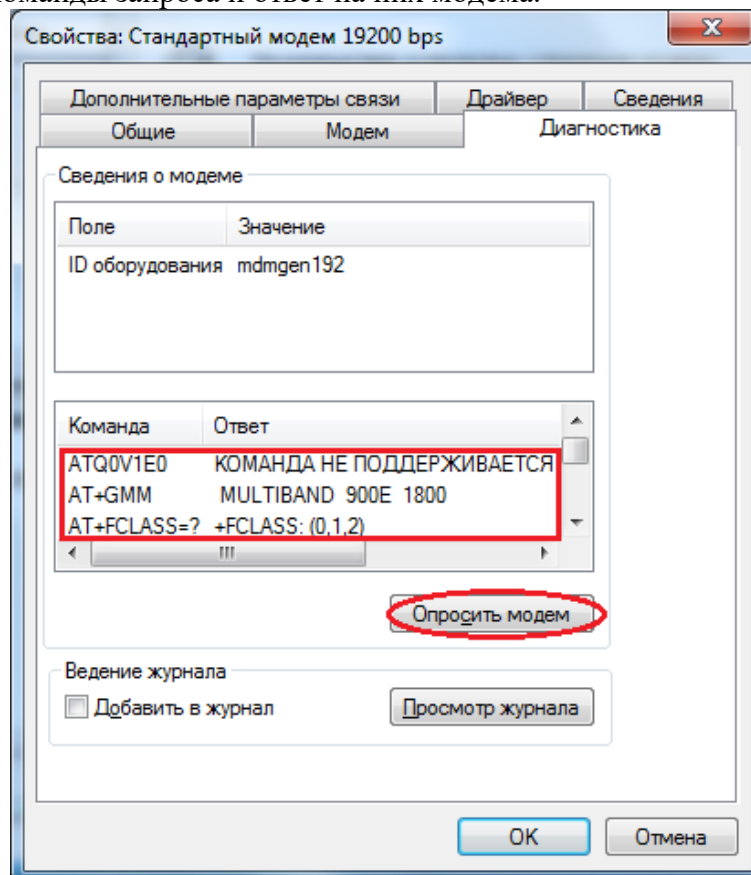


Перейти во вкладку **Дополнительные параметры связи** и в графе **Дополнительные параметры инициализации** записать **AT+CGDCONT=1,"IP", "<APN>"**, где <APN> - имя APN вашего оператора связи. Нажать **ОК**.

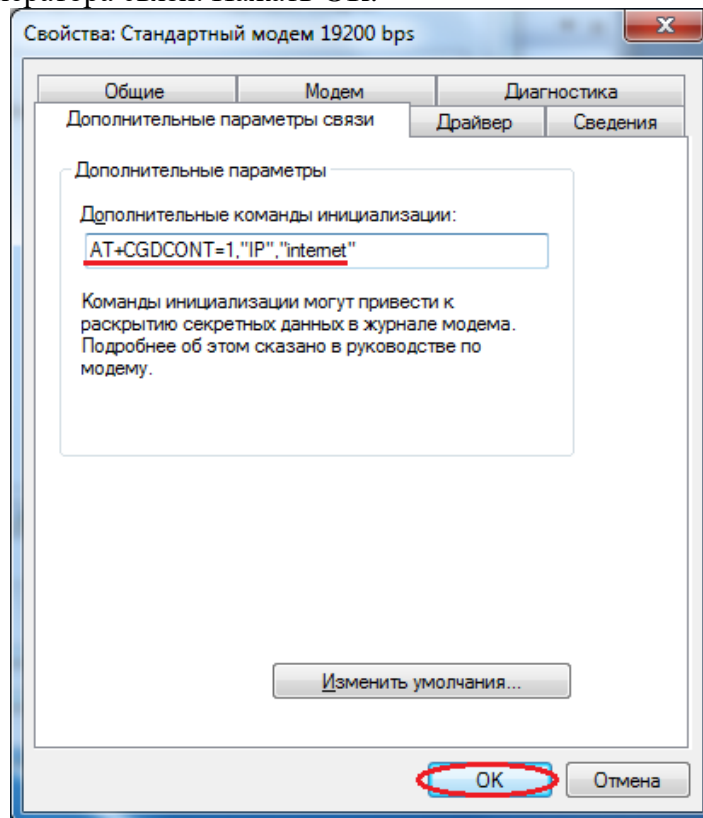


3. Создание сетевого подключения.


Зайдите в **Центр управления сетями и общим доступом**, там выберите **Настройка нового подключения или сети**. В появившемся окне выбрать **Подключение к Интернету**.

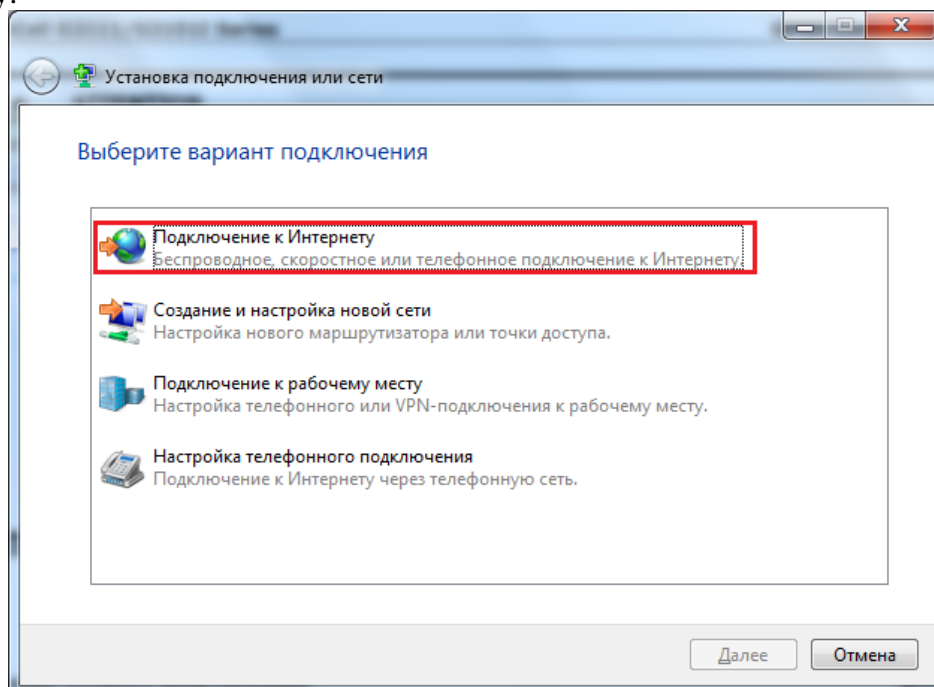

Далее выбрать **Коммутируемое**.

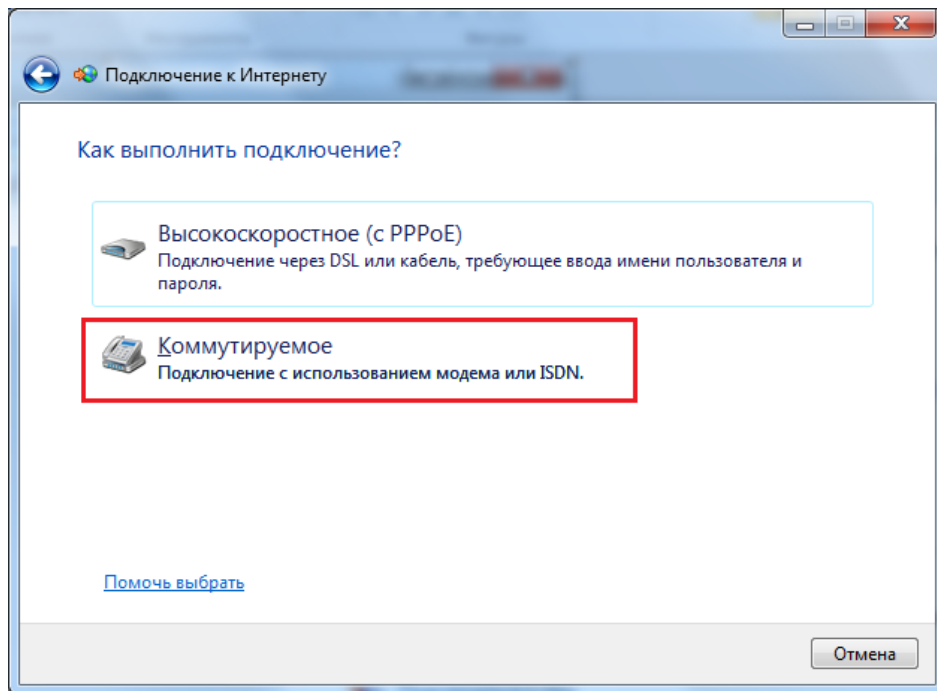


В следующее окне в графе **Набираемый номер** ввести *99***1#, в графе **Имя пользователя** и **Пароль** ввести имя пользователя и пароль, предоставляемые вашим оператором связи (если их нет – оставить данные поля пустыми). В **Имя подключения** записать имя настройки вашего поставщика связи. Нажать **Подключить**.

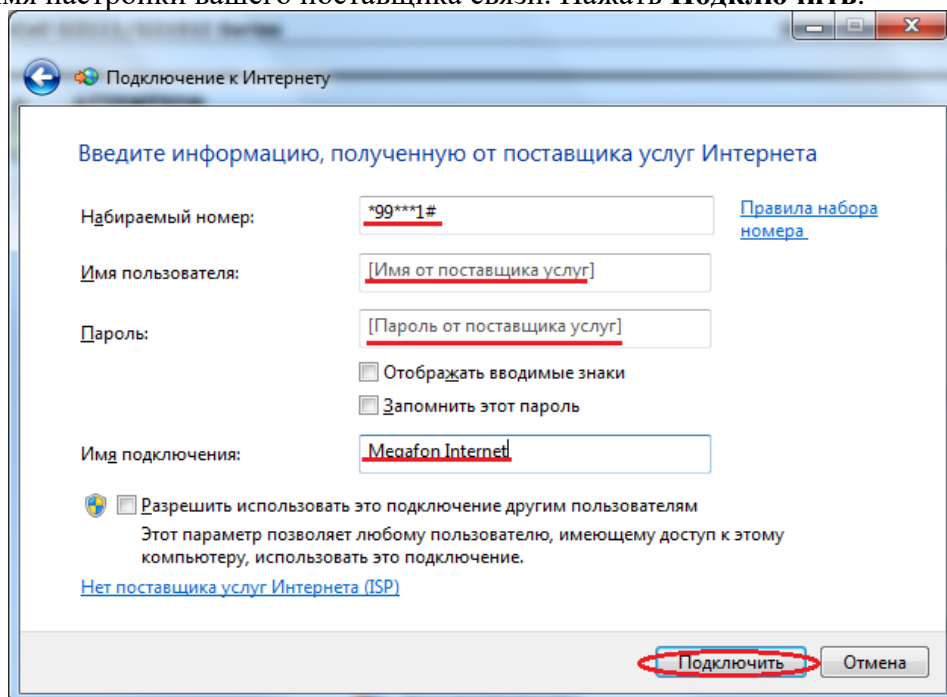


4. Настройка сетевого подключения.


Перейти в **Центр управления сетями и общим доступом**, затем в **Изменение параметров адаптера**. Там выберите ваше сетевое подключение и правым кликом в появившемся меню выбрать **Свойства**.

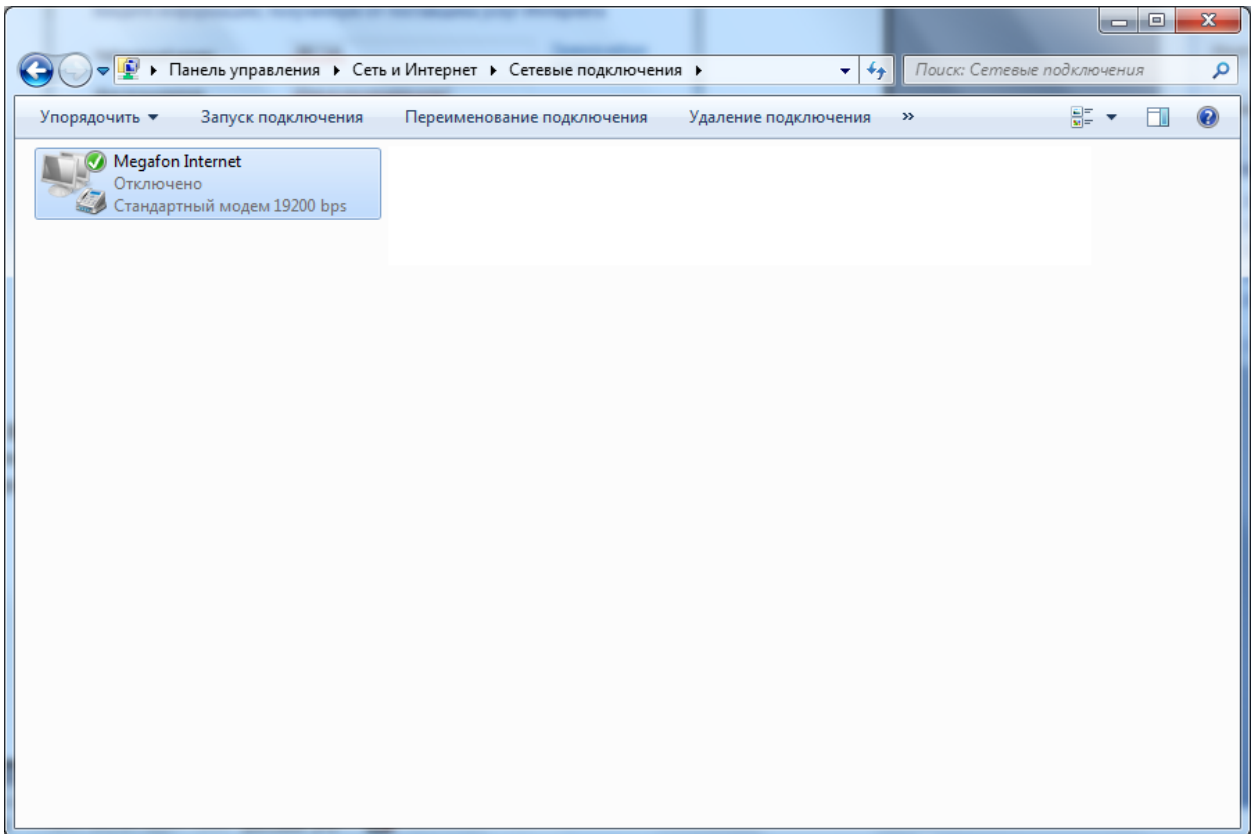


В окне свойств во вкладке **Общие** поставить флаг **Использовать правила набора номера**.

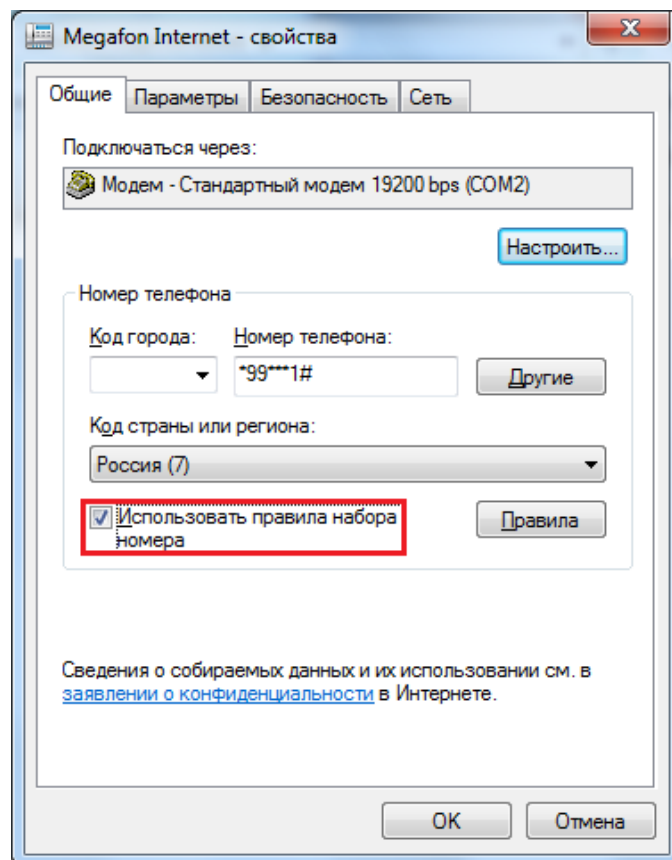

Во вкладке **Сеть** выбрать Протокол **Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и выбрать **Свойства**.

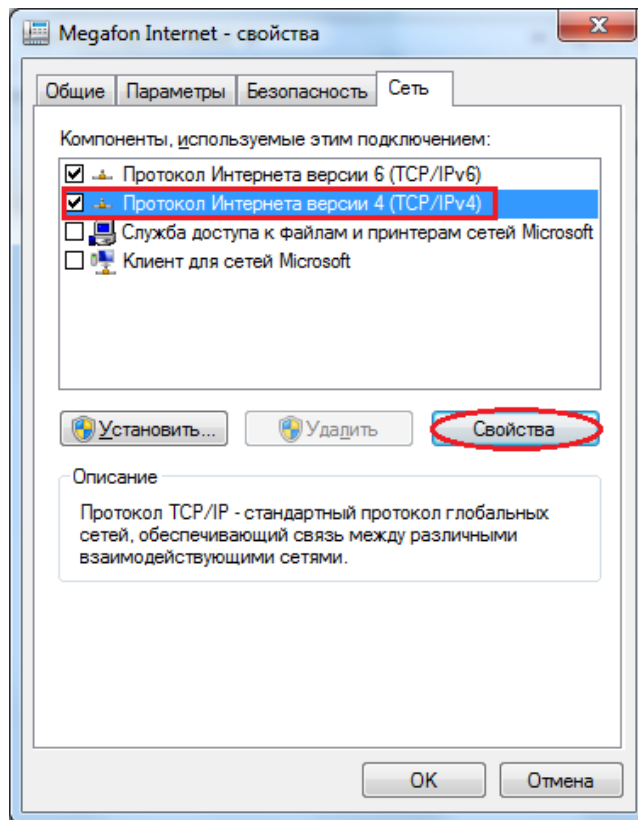


Если вашим оператором связи предоставляется статический IP адрес его необходимо ввести в графу IP-адрес. Также необходимо ввести DNS (в случае, если он не указан ввести 8.8.8.8). Нажать **ОК**.

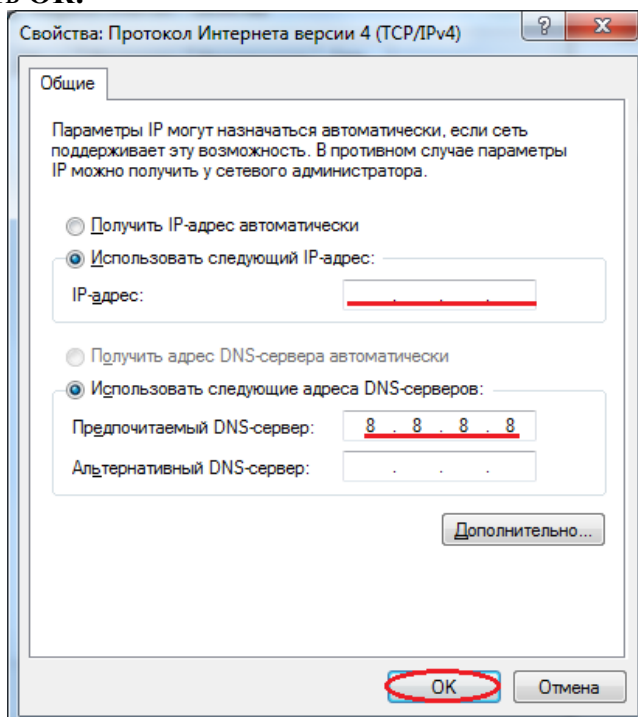

В Изменение параметров адаптера двойным кликом выбрать ваше подключение, затем в появившемся окне ввести имя пользователя и пароль, если они задавались в настройках, и нажать **Вызов**.

Подключение к Megafon Internet



Пользователь:

Пароль:

Сохранять имя пользователя и пароль:

- только для меня
- для любого пользователя

Набрать: *99***1#

Место вызова: